



CYBERNER
AMERICA



Estaciones De Carga Eléctrica Catálogo

PLUG-IN NEW ADVENTURES™



Delaware, 19971, USA



7710 Balboa Ave, Suit G-218 San Diego CA, 9211



cybernerev.com



+1 3025489080



ermakmtz1@hotmail.com

¿Quiénes? somos !



**Importamos, Instalamos,
Comercializamos, Operamos
Estaciones de Carga
para Vehículos Eléctricos.**

QUE HACEMOS?

CYBERNER AMERICA posee, opera, proporciona equipos de carga para vehículos eléctricos y servicios de red en los Estados Unidos (EVCS).

La empresa ofrece un catalogo de equipos de carga para vehículos eléctricos de tipo Residencial y tipo Comercial que permite a los conductores de los vehículos eléctricos solucionar su necesidad de recarga en varios y distintos tipos de ubicaciones. Se proporciona de igual forma un sistema basado en la nube que opera, mantiene y administra varias estaciones de carga junto con datos de carga asociados, como sistema de operaciones y procesamiento de pagos.

Las estaciones de carga se ofrecen a dueños de propiedades, dueños de corporativos, dueños de estacionamiento publico, entidades estatales y municipales con servicios basados en la nube que permiten el monitoreo y la administración constante y remota de las estaciones de carga.

Además, la empresa ofrece hardware, servicios de software y planes de servicios para la carga de vehículos eléctricos. Su objetivo es establecer alianzas estratégicas en todos los destinos y lugares de tránsito, incluidos aeropuertos, concesionarios de automóviles, centros de atención médica, hoteles, usos mixtos, ubicaciones municipales, condominios residenciales multifamiliares, parques y áreas de recreación, estacionamientos, instituciones religiosas, restaurantes, minoristas, escuelas y universidades, estadios, supermercados, centros de transporte y lugares de trabajo.

La empresa E.R.M.A.K LLC con sede en Delaware autorizada para hacer negocios en el estado de California bajo la marca registrada de CYBERNER AMERICA.

Lo invitamos a formar parte del mercado en crecimiento masivo de estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Misión

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas ofreciendo soluciones de carga de forma seguras, eficientes, limpias y rentables.

Trabajamos por la aceleración en la transición mundial hacia la innovación energética verde.



Línea de producto



EVR-1



EVR-2



CYBERWALL



CYBERMOUNTING

PLUG-IN NEW ADVENTURES

Tipos de Estaciones Nivel 2

Comerciales Residenciales



Características:

Actualizaciones remotas de firmware vía OTA

Pantalla LCD de 4,3"

Cumple totalmente con OCPP 1.6J

Clasificación carcasa: NEMA tipo 4

Aplicación

Área comercial

Estacionamiento público

Área residencial

Uso mixto

Características:

Actualizaciones remotas de firmware vía OTA

Pantalla LCD de 4,3"

Clasificación carcasa: NEMA tipo 4

Aplicación

Area residencial





CYBERNER AMERICA puede proporcionar un software del fabricante que permite controlar cuánta energía puede utilizar cada cargador cuando varias unidades EVSE están conectadas al mismo circuito.

Una vez configurado, los cargadores utilizarán automáticamente el protocolo elegido para equilibrar la cantidad de energía que cada uno puede utilizar en un momento dado.



Acerca del cargador EV

Los cargadores de vehículos eléctricos se utilizan ampliamente para cargar vehículos de nueva energía. En el caso de las estaciones de carga comerciales, deben estar equipadas con un módulo de sistema de gestión de equilibrio de carga y un módulo de gestión de carga local.

Los operadores pueden lograr una supervisión centralizada y una gestión operativa de las estaciones de carga instalando medidores inteligentes y software de gestión de energía proporcionados por los fabricantes.



EVR-2



SPECS ON CHARGER



Electrical Parameter	32A Max	40A Max	48A Max
	Single phase input: 208-240VAC 60 Hz		
	7.6kW at 240 VAC	9.6kW at 240 VAC	11.5kW at 240 VAC
Input Cord	Hardwired		
Output Cable & Connector	18 FT/5.5 m cable (25 FT/7.5m optional)		
	SAE J1772, NACS standard compliance		
Environmental Parameter	NEMA Enclosure Type4: Weatherproof, dust-tight		
	IK10: Resistant polycarbonate case		
	Operating Temperature: -22°F to 122°F (-30°C to 50°C)		
Dimension	Main enclosure:12.3in × 10.2in × 4.1in (313mm × 260mm × 105mm)		
Standards	NEC625, UL2594, UL 2231, OCPP 1.6J compliance		
Certification	ETL, FCC, Energy Star Listed		

Optional

- ☒ 4G Module
- ☒ Color customization
- ☒ Power balance EMS



EVR-1



SPECS ON CHARGER



Electrical Parameter	32A Max	40A Max	48A Max
	Single phase input: 208-240VAC 60 Hz		
	7.6kW at 240 VAC	9.6kW at 240 VAC	11.5kW at 240 VAC
Input Cord	Hardwired		
Output Cable & Connector	18 FT/5.5 m cable (25 FT/7.5m optional)		
	SAE J1772, NACS standard compliance		
Environmental Parameter	NEMA Enclosure Type4: Weatherproof, dust-tight		
	IK10: Resistant polycarbonate case		
	Operating Temperature: -22°F to 122°F (-30°C to 50°C)		
Dimension	Main enclosure:12.3in × 10.2in × 4.1in (313mm × 260mm × 105mm)		
Standards	NEC625, UL2594, UL 2231, OCPP 1.6J compliance		
Certification	ETL, FCC, Energy Star Listed		

Optional

- ☒ 4G Module
- ☒ Color customization
- ☒ Power balance EMS



CYBERWALL



SPECS ON CHARGER



Electrical Parameter	32A Max	40A Max	
	Single phase input: 208-240VAC 60 Hz		
	7.6kW at 240 VAC	9.6kW at 240 VAC	
Input Cord	NEMA 14-50 or NEMA 6-50 Electrical Plug		
Output Cable & Connector	18 FT/5.5 m cable (25 FT/7.5m optional)		
	SAE J1772, NACS standard compliance		
Environmental Parameter	NEMA Enclosure Type4: Weatherproof, dust-tight		
	IK10: Resistant polycarbonate case		
	Operating Temperature: -22°F to 122°F (-30°C to 50°C)		
Dimension	Main enclosure:12.3in × 10.2in × 4.1in (313mm × 260mm × 105mm)		
Standards	NEC625, UL2594, UL 2231 compliance		
Certification	ETL FCC Energy Star Listed		

- Optional
- ☒ Color customization
 - ☒ RFID



CYBERMOUNTING




SPECS ON CHARGER



Electrical Parameter	32A Max	40A Max	
	Single phase input: 208-240VAC 60 Hz		
	7.6kW at 240 VAC	9.6kW at 240 VAC	
Input Cord	NEMA 14-50 or NEMA 6-50 Electrical Plug		
Output Cable & Connector	18 FT/5.5 m cable (25 FT/7.5m optional)		
	SAE J1772, NACS standard compliance		
Environmental Parameter	NEMA Enclosure Type4: Weatherproof, dust-tight		
	IK10: Resistant polycarbonate case		
	Operating Temperature: -22°F to 122°F (-30°C to 50°C)		
Dimension	Main enclosure:12.3in × 10.2in × 4.1in (313mm × 260mm × 105mm)		
Standards	NEC625, UL2594, UL 2231 compliance		
Certification	ETL FCC Energy Star Listed		

- Optional
- ☒ Color customization
- ☒ RFID

CERTIFICACIONES:

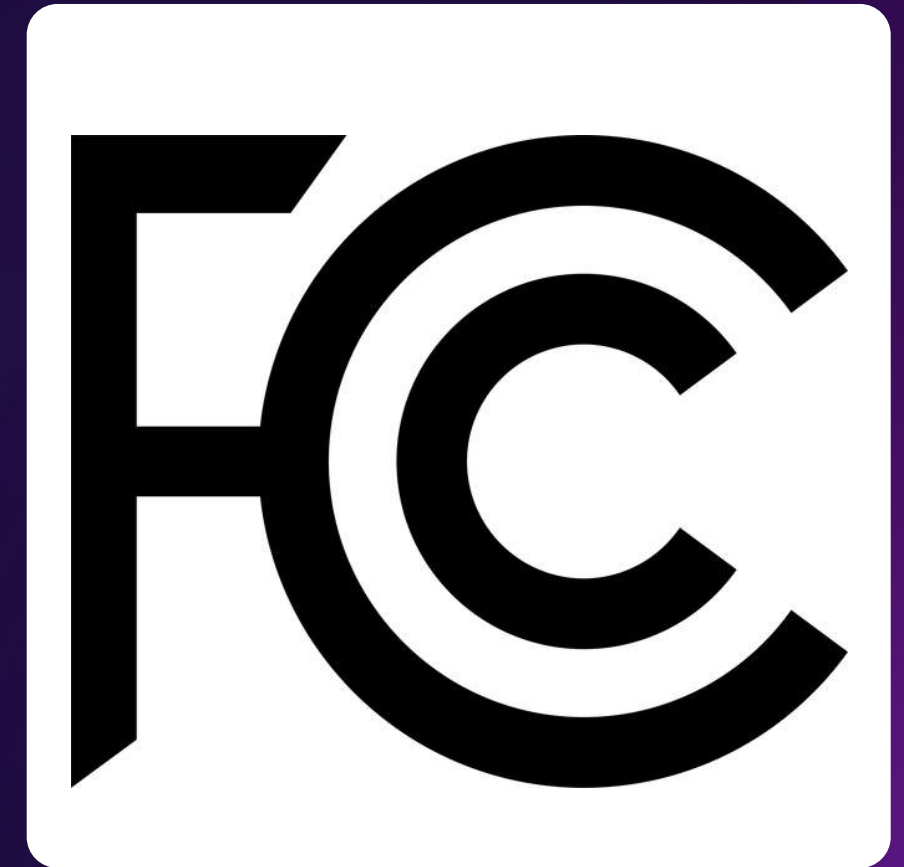

PLUG-IN NEW ADVENTURES

Tipo de Pistola Cargador

Tipo	Tipo de corriente eléctrica	Estados Unidos	Japón	Unión Europea	China
Puerto	Una fase/ 3 fases en CA.	 SAE J1772 Nivel 1 y 2, una fase.	 SAE J1772 Nivel 1 y 2, una fase.	 IEC 62196-2 Nivel 2 y 3 Una y tres fases.	 IEC 62196-2 Nivel 2 y 3 Una y tres fases.
	Carga rápida en CD/ Combinación CA-CD.	 Combo CA/CD Nivel 1.  Combo CA/CD Nivel 2. Combo SAE J1772	 JEVS G105-1993 CHAdEMO CD Carga rápida.	 IEC 62196-3 Combo híbrido CA/CD.	 GB/T 20234.3-2011 Cargador rápido en CD.
Conector	Una fase/3 fases en CA.	 SAE J1772 Nivel 1 y 2, una fase.	 SAE J1772 Nivel 1 y 2, una fase.	 IEC 62196-2 Nivel 1 y 2 Una/tres fases.	 IEC 62196-2 Nivel 1 y 2 Una/tres fases.
	Carga rápida en CD/ Combinación CA-CD.	 SAE J1772 Combo Nivel 2 + DC.  Supercargador Tesla.	 CHAdEMO CD Carga rápida.	 IEC 6219-3 Combo híbrido CA/CD.	 GB/T 20234.3-2011 Carga rápida en CD.



J 1772 & TESLA

SEGURIDAD EN ESTACIONES DE CARGA

Protección limitadora de corriente para proteger el uso de energía en el hogar y evitar disparos molestos.

Sobrecarga



Cortocircuito



Descarga excesiva



Sobretensión



Sobrecorriente



Sobretemperatura



Resistente a la nieve



Resistente al calor



Resistente a la humedad



Resistente a la lluvia





PLUG-IN NEW ADVENTURES

ERMAK
ESCOBAR
cybernerev.com

CHARGER STATIONS
SALES REPRESENTATIVE

(302) 548 9080
ermakmtz1@hotmail.com